



# AFRATERINGSPALEN



**ELEKTRISCHE  
AFRATERING**




[www.koltec.eu](http://www.koltec.eu)

**NIEUW**

# NIEUWE AFRASTERINGSPALEN

## METALEN PALEN VOOR EEN DEGELIJKE VERPLAATSBARE AFRASTERING

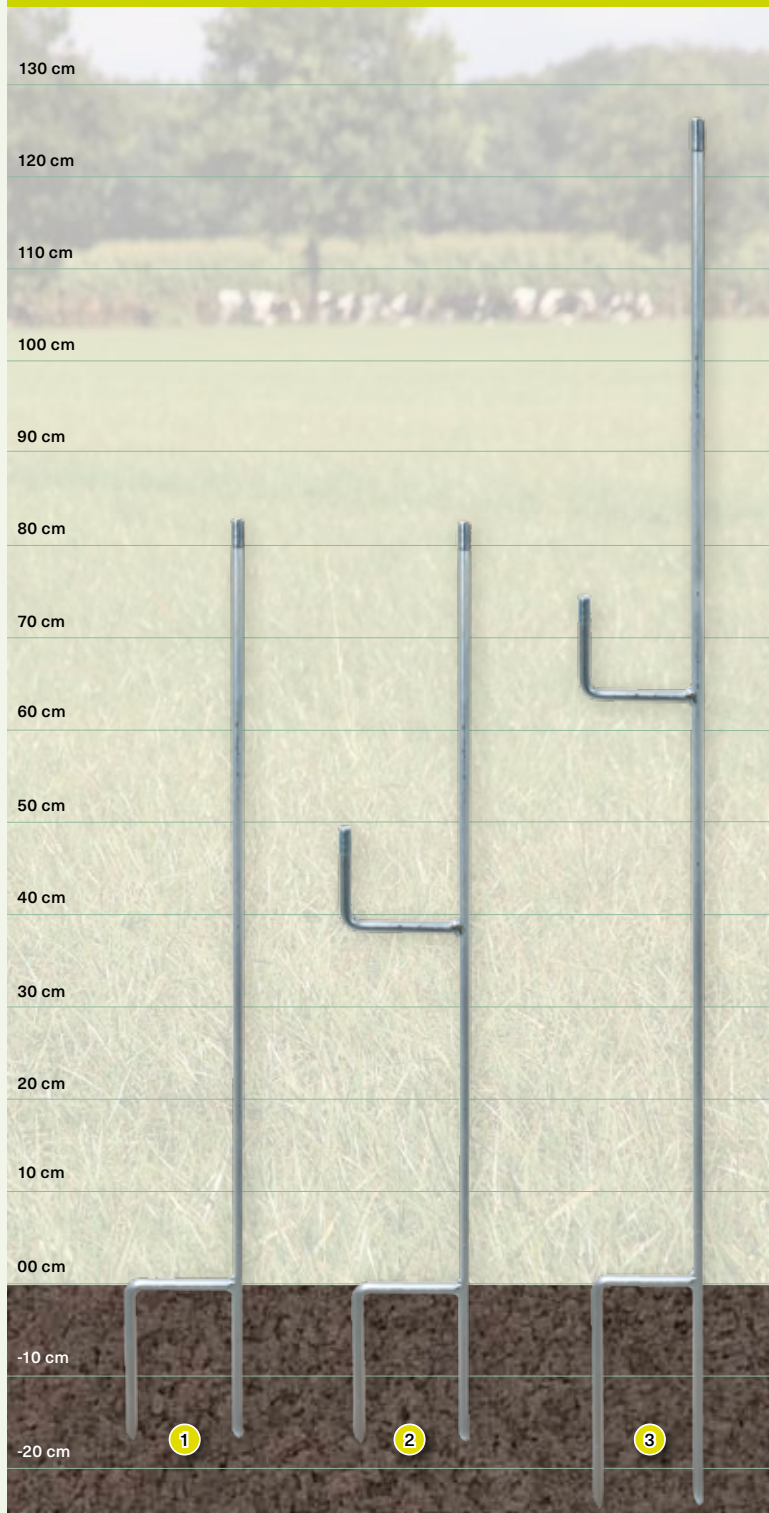

Deze sterke verzinkte afrasteringspalen zijn op de kop en op de armen voorzien van 25 mm M12 schroefdraad. Koltec heeft diverse isolatoren beschikbaar die daar perfect op passen. Deze zijn eenvoudig en snel te bevestigen.


Er zijn 3 typen palen. Hiermee kan voor iedere diersoort en afrasterings wens een afrastering opgezet kan worden.

Effectieve draadhoogtes (incl. Isolator) zitten met de hoogste draad op resp. 85 en 125 cm. De 2e draad zit op resp. 50 en 80 cm hoogte.



### ISOLATOREN

Als er meer draden gewenst zijn omdat er kleinere dieren in het perceel lopen, dan kunt u extra isolatoren aanbrenge. Koltec heeft twee types klikisolatoren welke geschikt zijn voor 12 mm dikke rantsoenpalen. zo maakt u snel een extra draad of lint op elke gewenste hoogte.

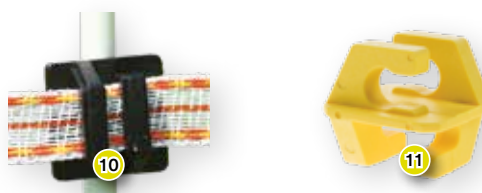

Art. nr.	Omschrijving	VE
1 162-80127-10	Afrasteringspaal, 1 mtr incl voet. Voorzien van M12 draadtop	10
2 162-80128-10	Afrasteringspaal, 1 mtr incl. voet met zijarm. Arm en top voorzien van M12	10
3 162-80129-10	Afrasteringspaal, 1,50 mtr incl. voet met zijarm. Arm en top voorzien van M12	10
4 162-80054-25	Dumpisolatoren KOLTEC geel+zwarte dop, voor M10 en M12 draadstukken	25
5 162-80054-Z100	Dumpisolatoren KOLTEC, volledig zwart, voor M10 en M12 draadstukken	100
6 162-80054-G100	Dumpisolatoren KOLTEC, volledig geel, voor M10 en M12 draadstukken	100
7 162-79700-25	W-Rok isolator M8/M10/M12	25
8 162-80040-25	Schroefdopisolatoren, groot, zwart en zwarte dop M8, M10 & M12	25
9 162-80042-25	Schroefdopisolatoren, groot, zwart en gele dop M8, M10 & M12	25
10 162-80210-25	Klikisolatoren, zwart, voor draad & lint tot 20 mm. Voor ronde palen van 10-12 mm	25
11 162-80010-25	Klikisolatoren, geel, voor palen met een ø 10 - 12 mm	25